



Módulo LED FL12P600W


 www.flesac.com

 974 631 114 - 940 410 799  @iluminacion.FL


¡Módulo de 1 Punto!

En FL sabemos que todo proyecto tiene diferentes necesidades lumínicas con respecto a medidas y áreas personalizadas. Por eso, te presentamos el **Módulo FL12P600W**, este producto LED tiene la facilidad de adaptarse a diferentes proyectos lumínicos con toda la calidad que estos requieren. ¡Solo necesitarás las medidas para instalar la cantidad correcta!

Ejemplo:

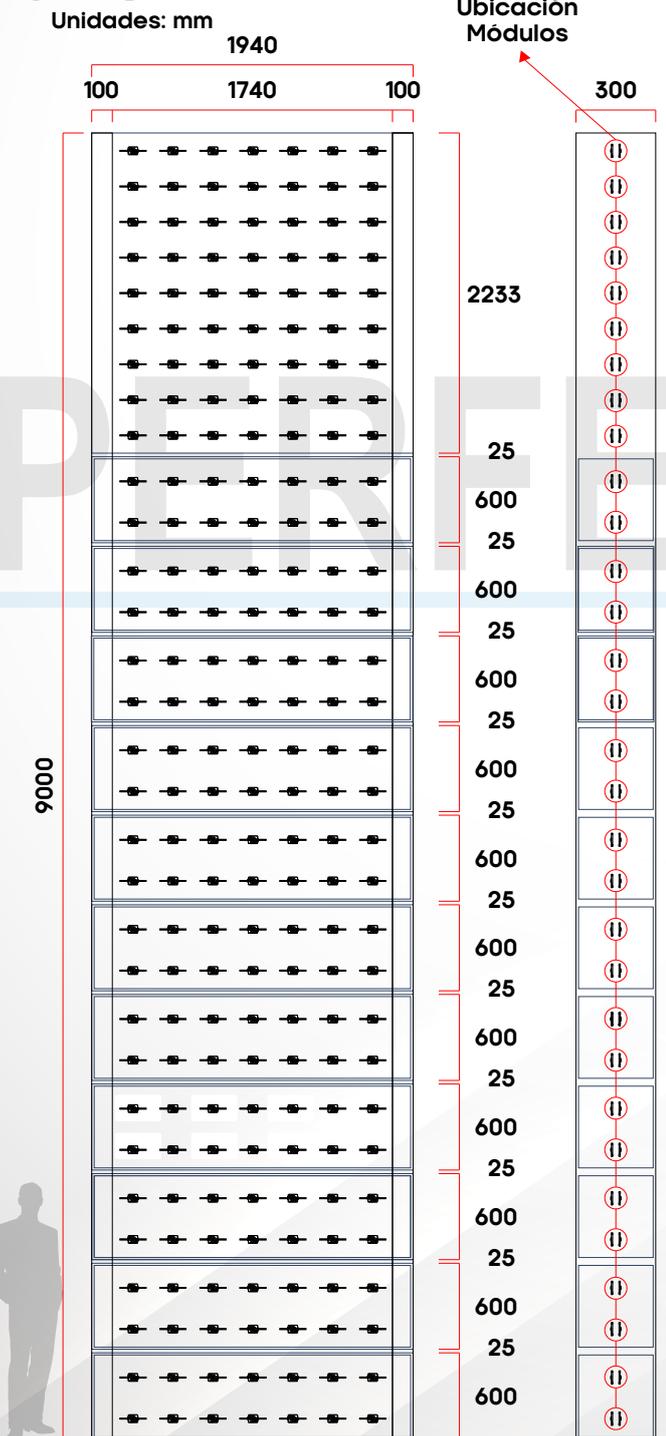


Vista Frontal:

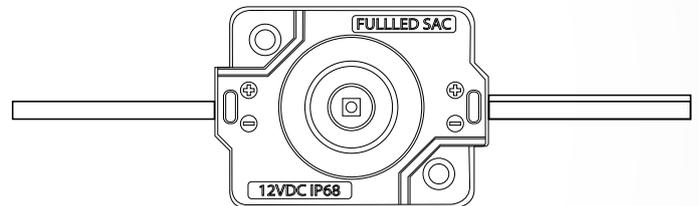

Vista Superior:



Cantidad = Potencia

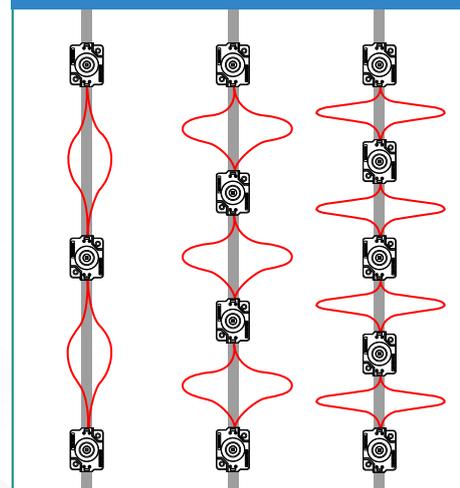

Personalice la cantidad de potencia en el brillo eligiendo la cantidad de módulos LED como lo necesite, recomendamos tener en cuenta la profundidad de la base y estructura interna de su proyecto.

MÓDULO LED FL12P600W

Módulo LED FL12P600W




Características

- Diodo LED Samsung, Osram o Epistar 3030 SMD, Larga vida, Baja atenuación.
- La cantidad estándar en cascada es de hasta 25 piezas.
- Ángulo de iluminación: 160°
- Iluminación rentable y color uniforme.
- 5 años de garantía.

Especificaciones

Ángulo de iluminación	>160°
Voltaje de entrada	12vDc
Max. Watts	1.8w/Módulo
Eficacia Luminosa	160-205 (lm/w)
Módulos/M	4.4/M
Grado de Protección	IP68
Empaque	Bolsa antiestática 100 Módulos/22 M
Temp. de Funcionamiento	-40~+60°C
Temp. de Almacenamiento	-50~+80°C
Conexión en Cascada (solo/doble)	20 Módulos(Solo/Ingreso) <25 Módulos(Doble/Ingreso)

Distribución de Luz:

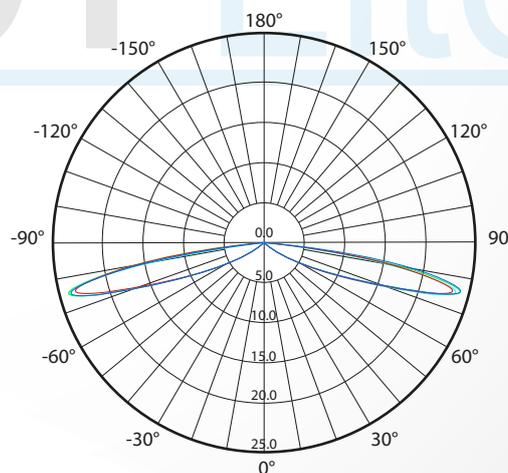

Color

Blanco

Modelo

FL12P600W

Temp(K)

6000-7000k

Lumens

182-205lm/Módulo


CAPACIDAD MÁXIMA POR FUENTE DE ALIMENTACIÓN

MODELO	36W 12V	60W 12V	96W 12V	150W 12V	192W 12V	264W 12V	348W 12V
FL12P600W	16 Módulos	27 Módulos	43 Módulos	67 Módulos	85 Módulos	117 Módulos	155 Módulos

MÓDULO LED FL12P600W

Dibujo Perfil

Unidad de medida: mm (pulgadas)

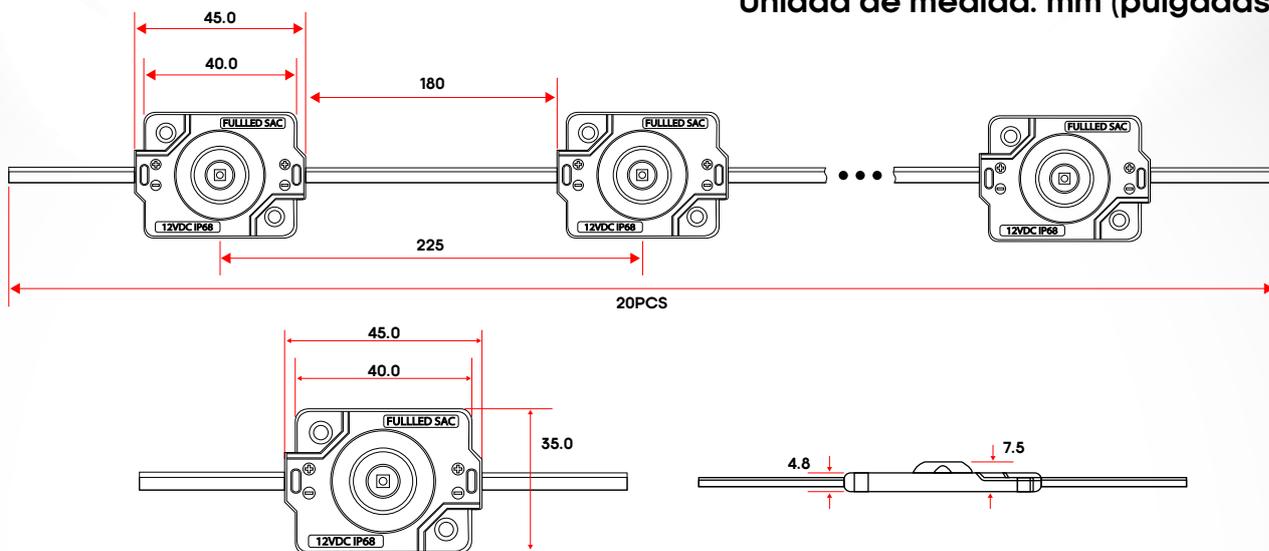

Cuadro de distribución

Profundidad (mm)	Cantidad a instalar (PCS/m ²)	Rango de iluminación en la superficie (lux)
dz= 100	36	2400 ~ 3800
dz= 150	25	2200 ~ 2800

