



Cinta LED LZ120

 www.flesac.com

 974 631 114 - 940 410 799  @iluminacion.FL

CINTA LED - LZ120

La longitud de la CINTA LED - LZ120 es de 10000*8mm, su modelo de chip LED es 2835 con voltaje constante a 12V de tercera generación lo que significa que es sin soldadura y es singularmente flexible.



3000(K) 4000(K) 6500(K)

24V 12V CC

Características:

- El chip LED 2835 tiene una larga vida, baja atenuación y alta eficiencia fotosintética.
- Sistema de división de haz estándar, suministro de flujo luminoso similar, alta consistencia de color.
- Conservación de energía y protección del medio ambiente.
- Alta luminancia, amplio ángulo de visión.
- Es comercialmente aplicado, fácil de instalar y mantener, con una larga vida útil.
- Se puede cortar cada 2.5 cm.

Parámetro fotoeléctrico:

Código del producto	Color óptico	Color de temperatura (K)	Índice reproducción cromática (CRI)	SDMC	Ángulo de irradiación (°)	Flujo luminoso (lm/m)	Eficacia luminosa (lm/W)	Voltaje (V DC)	Corriente (A)		Potencia (W)	
									1m	1m	1m	1m
LZ120	Blanco	3000	>80	<5	>115	1005	113	12/24	0.75/0.375	8.9/9		
LZ120	Blanco	4000	>80	<5	>115	1105	124	12/24	0.75/0.375	8.9/9		
LZ120	Blanco	6500	>80	<5	>115	1085	122	12/24	0.75/0.375	8.9/9		

Otros parámetros:

Código del producto	Nivel de protección	Funcionamiento en temperatura de ambiente (°C)	Almacenamiento en temperatura de ambiente (°C)	Longitud estándar (m)	Longitud máxima en cascada (m)	Cantidad de LED (pcs/m)
LZ120	IP20	-25 ~ +60	-25 ~ +70	10	5	120

Observaciones


- 1.- La temperatura ambiente de prueba es la temperatura normal 25±2°C.
- 2.- Los datos anteriores son valores típicos. Los parámetros reales del producto pueden ser diferentes de los datos típicos; Si se modifican los datos, no habrá previo aviso.
- 3.- El "-" anterior significa que el parámetro no tiene ningún requisito;
- 4.- La especificación no incluye la temperatura de color. Consulte los valores reales, la potencia, el flujo luminoso y el efecto de iluminación ±10%;

Aplicaciones:

- Se utiliza para la iluminación decorativa de lugares de entretenimiento e iluminación decorativa de publicidad.


Garantía:

- El período de garantía es de 2 años. Sujeto a términos y condiciones.

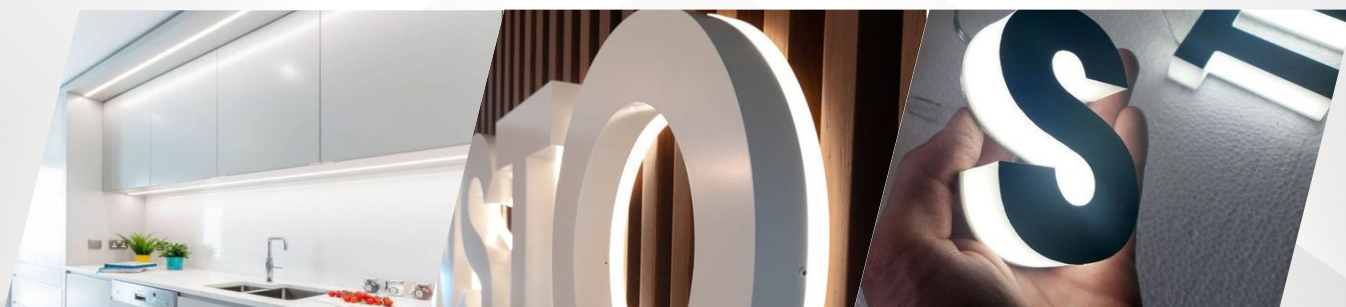

CINTA LED - LZ120

Dibujo Perfil

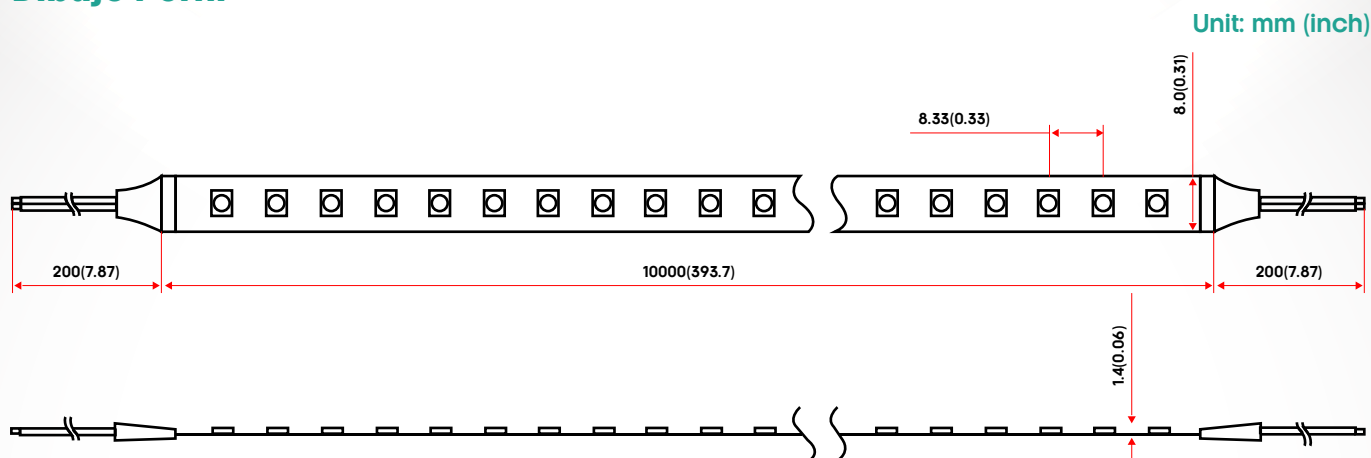


La instalación de 10 metros requiere una fuente de alimentación de doble extremo.
La fuente de alimentación de un solo extremo se utiliza durante 5 m como máximo.

Información de embalaje:


Código del producto	Cantidad por rollo (m)	Cantidad por caja (m)	Cantidad total (m)	Peso total (Kg)	Tamaño del cartón (mm)		
					Longitud	Ancho	Altura
LZ120	10	50	500	10.5	460	370	255

Esquema de embajale

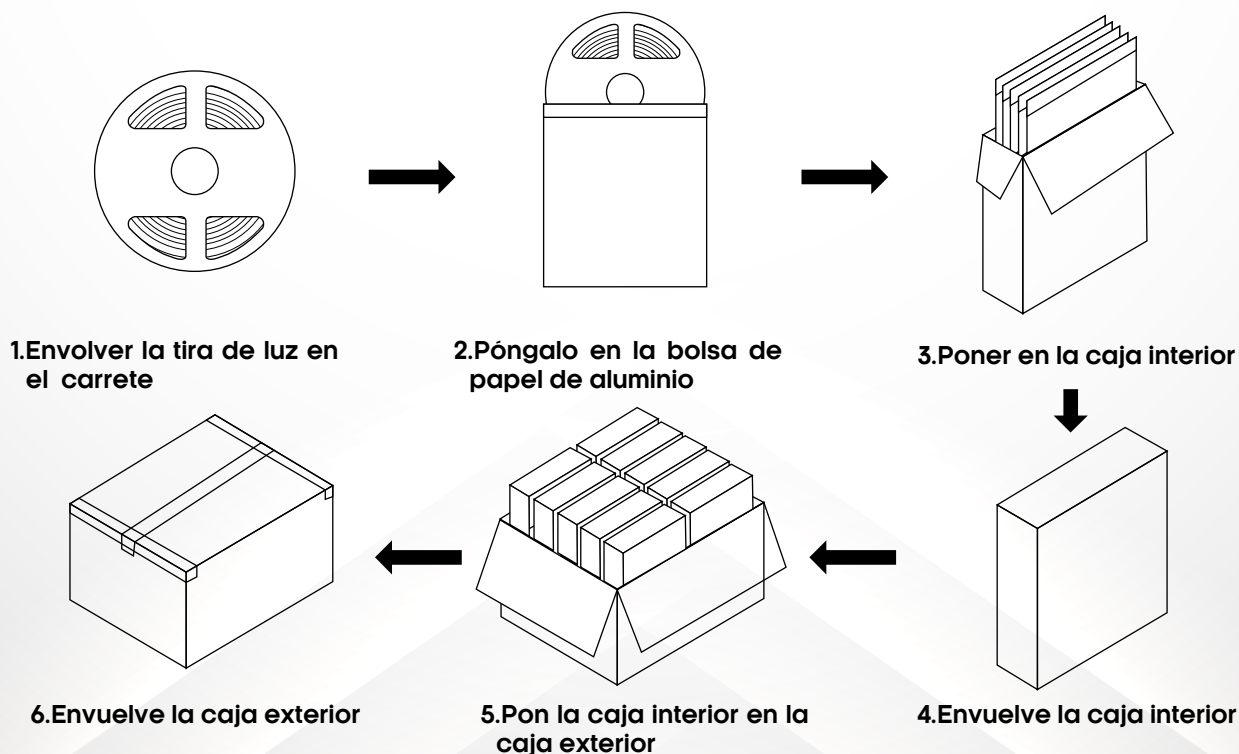


CINTA LED - LZ120

Diagrama de conexión de la instalación

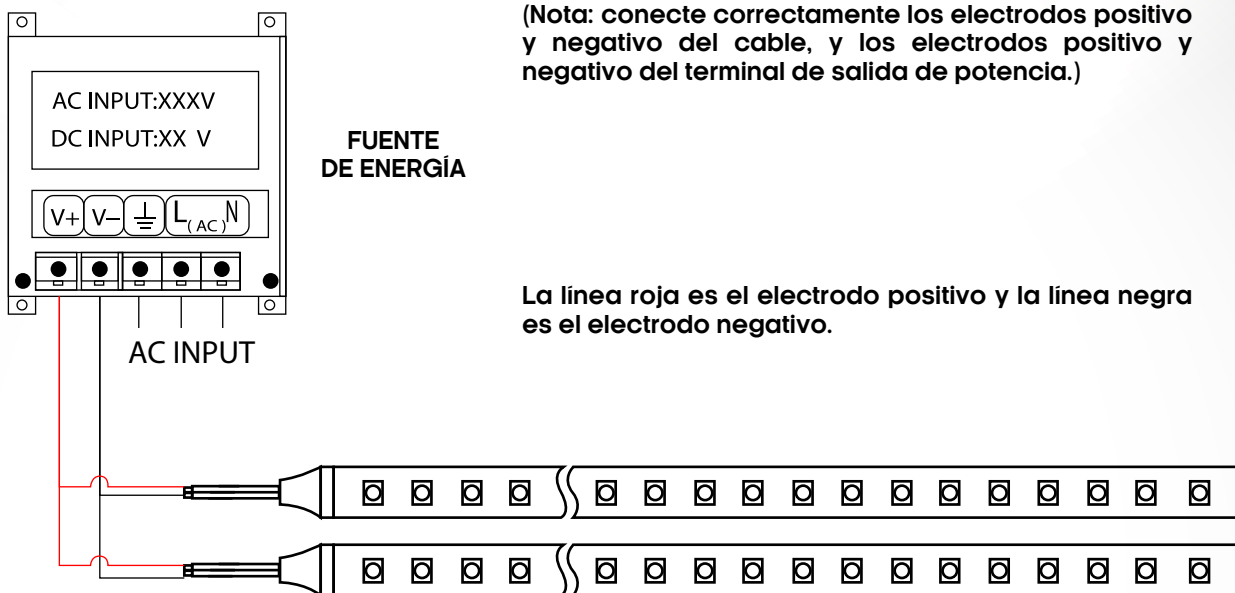


Componentes del producto y herramientas necesarias


- Componentes del producto • Herramientas y artículos autosuficientes




Tira de luz



Herramienta de soldadura




Tijera




Cables


Instrucciones de pasos de instalación y precauciones

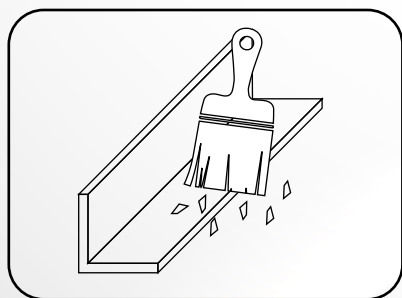

Limpe los artículos y superficie de instalación, asegúrese de que la superficie esté limpia

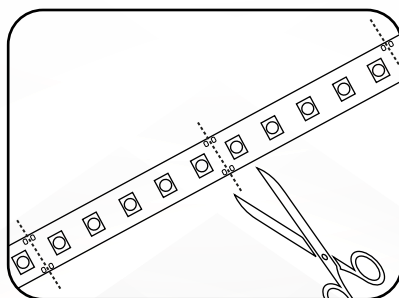


Mida la longitud de instalación de la tira de luz y corte por la línea punteada con las tijeras

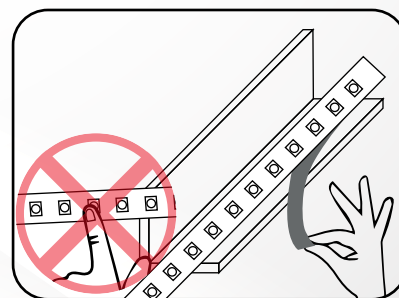


Asegúrese de la posición de instalación de la tira de luz, corte el papel de liberación en la parte posterior de la tira de luz. No presionar el chip LED de la tira de luz.

CINTA LED - LZ120

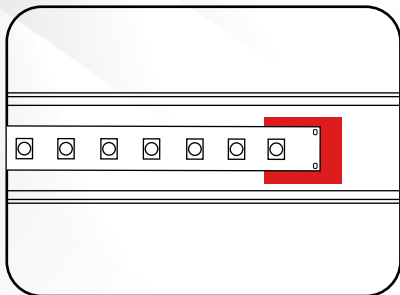


Pegue la tira de luz en la superficie de instalación, separe la posición de corte con la parte inferior de la ranura interna de la sección y evite cortocircuitos

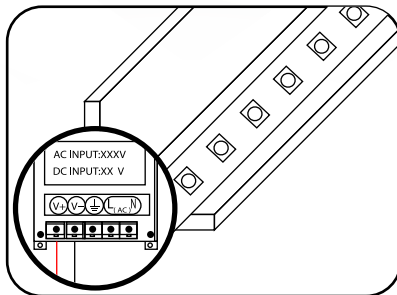

Después de instalar la tira de luces, conecte el cable de la tira de luces al terminal de salida de alimentación. En el extremo del terminal, asegure la impermeabilidad, el aislamiento, la prevención de cortocircuitos y la anticorrosión.

Recomendaciones

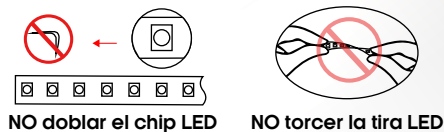

NO enrollar objetos con un diámetro inferior a 5 cm

Solución de problemas

Problema	Posibles Causas	Soluciones
Todos los LED no funcionan	1.-La fuente de alimentación no se conectó a la red eléctrica.	Encendido
	2.-No hay electricidad debido a un cortocircuito de la fuente de alimentación externa	Elimine el mal funcionamiento causado por un cortocircuito, encienda nuevamente
	3.-Los cables de la barra rígida LED se conectan a la salida de la fuente de alimentación de forma inversa	Verifique la conexión y asegúrese de que los cables estén conectados correctamente
Parte de los LED no funcionan	1. Parte de las fuentes de alimentación no tienen salida	Verifique el sistema de suministro de energía
	2. Parte de los cables de barra rígida no funcionan	
	3.-Barra rígida particular conectada inversamente	Conexión correcta
El brillo de los LED es débil o desigual	1.-Fuente de alimentación sobrecargada	Reemplácelo con una fuente de alimentación más alta
	2.-La pérdida de potencia del circuito de potencia es enorme o la pérdida de potencia de cada circuito existe una gran diferencia.	Asegúrese de que el voltaje de trabajo de las barras rígidas esté dentro de +5% V del voltaje nominal. 1.- Acortar la longitud de los cables entre la primera barra rígida y la fuente de alimentación o sustituirlos por cables de mayor diámetro; 2.- Asegúrese de que la cantidad de cuerdas en cascada sea menor o igual a la cantidad máxima permitida en cascada, y que cada cantidad de cascada de barras rígidas esté bien balanceada.
	3.-Exceso en cantidad de barras rígidas en serie	Reduzca la cantidad en cascada para la barra rígida y asegúrese de que la cantidad para cada circuito eléctrico esté dentro de la cantidad máxima en cascada
Los LED están parpadeando	1.-Mal contactado en las articulaciones	Averigüe y aborde el mal funcionamiento de inmediato
	2.-Fallas en el suministro de energía	Reemplace la fuente de alimentación

Declaración

- Si el cable flexible externo de la caja de luz está dañado, reemplácelo por su fabricante o su agente de servicio o una persona calificada para evitar riesgos.
- La instalación y las precauciones especificadas, consulte el manual del usuario.
- Los datos proporcionados en esta especificación se basan en nuestro producto estándar. Puede haber una ligera diferencia en comparación con los productos reales.
- Todas las ilustraciones en esta especificación son solo para referencia.
- Este producto está sujeto a cambios o modificaciones sin previo aviso.