



Barras LED FL-LB12

 www.flesac.com

 974 631 114 - 940 410 799  @iluminacion.FL

BARRAS LED FL-LB12

BARRA LED



FL-LB12



Características


- LED SMD3030, Alto rendimiento, buena conformidad de color y sin distorsión.
- Diseño de lente especial, ángulo de apertura de 170° con luz uniforme.
- 20 piezas en una conexión en serie (max)
- Cable conductor AWG16 libre de halógeno.
- Grado de protección IP42

Aplicaciones

Caja de luz de doble cara de 3.5 a 10 cm de profundidad o a cajas de luz de una cara de 10 a 20 cm de profundidad en:

- Aeropuertos
- Metros
- Bancos
- Edificios
- Centros comerciales
- Stands

y demás espacios aptos.

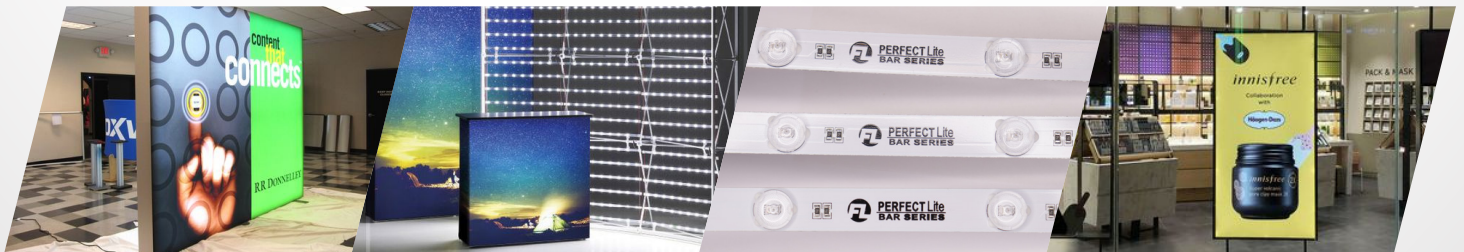

PROFUNDIDAD DEL PERFIL	DISTANCIA ENTRE BARRAS
35mm - 50mm	70mm
60mm - 80mm	120mm
100mm - 120mm	150mm


BARRAS LED FL-LB12

Parámetros

Modelo	FL-LB12
CCT(K)	3000K / 4000K / 6500K / 10000K
Angulo de emisión	170
CRI (Ra)	≥85
Flujo luminoso	1080
Voltaje (V)	DC12V
Frecuencia (w)	12W
Tipo de LED	SMD 3030
Cantidad de LED (pcs)	12
Método de conducción	Voltaje constante
Dimensión (cm)	946*18*1.5
Temática del trabajo (C°)	-25-+60
Almacenamiento (C°)	-25-+70
Grado de protección	IP42

Dibujo Perfil

Unidad de medida: mm (pulgadas)

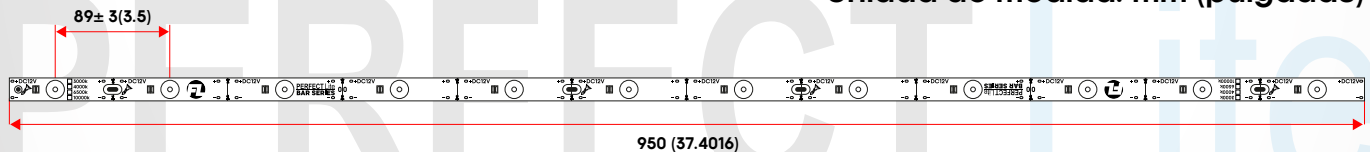

Cuadro de distribución

