



CATÁLOGO

FUENTES DE ALIMENTACIÓN



con
GARANTÍA



www.flesac.com



950 359 751 - 923 523 698



@iluminacion.FL

CONTENIDOS

PAG.3

FUENTES SERIE HLG
FUENTES SERIE XLG

PAG.4

FUENTES SERIE LRS
FUENTES SERIE LPV

PAG.5

FUENTES SERIE APV
FUENTES SERIE SLD

PAG.6

FUENTES SERIE ELG

PAG.7

FUENTES SERIE HDR
FUENTES SERIE NDR

NUEVO
PRODUCTO

NUEVO
PRODUCTO

PAG.8

FUENTES SERIE SDR
INVERTIR EN AHORRAR

NUEVO
PRODUCTO

D I S T R I B U I D O R O F I C I A L E N P E R Ú



www.flesac.com



950 359 751 - 923 523 698



@iluminacion.FL

FUENTES DE ALIMENTACIÓN MW



Fuentes Serie HLG



Características

- Salida en modo voltaje constante + corriente constante.
- Carcasa metálica con diseño de clase I + Función PFC.
- Opción de salida ajustable mediante potenciómetro.



Manual de Usuario

[«Clic aquí»](#)

Identifique su mejor opción

HLG - 80H - 12 A

Opciones de función
Voltaje (12V/24V)
Potencia
Nombre del modelo

MODELO HLG	80H-12A	150H-12A	240H-12	320H-12A	240H-24	320H-24A
VOLTAJE	12V	12V	12V	12V	24V	24V
AMPERAJE	5A	12.5A	16A	22A	10A	13A
POTENCIA	60W	150W	192W	264W	240W	320W




Fuentes Serie XLG



Características

- Amplio rango de entrada 100-305V CA (Clase I).
- Caja metálica con IP67, adecuada para aplicaciones en exteriores.
- Función de atenuación 3 en 1 (Atenuación hasta apagado y diseño de aislamiento).

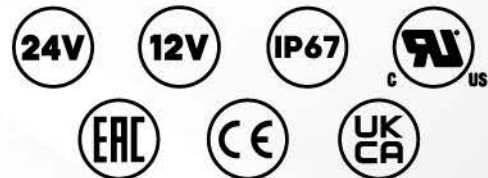

Manual de Usuario

[«Clic aquí»](#)

Identifique su mejor opción

XLG - 200 - 12 A

Opciones de función
Voltaje (12V/24V)
Potencia
Nombre del modelo

MODELO XLG	100-12A	150-12A	200-12A	100-24A	150-24A	200-24A	150-H-A	320-V-A
VOLTAJE	12V	12V	12V	24V	24V	24V	27-56V	24V
AMPERAJE	8A	12.5A	16A	4A	6.25A	13A	2800mA	Proximamente... 312W
POTENCIA	96W	150W	192W	96W	150W	312W	312W	312W

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN PERÚ

www.flesac.com

950 359 751 - 923 523 698 @iluminacion.FL

FUENTES DE ALIMENTACIÓN MW



Fuentes Serie LRS



3 AÑOS DE GARANTÍA


Identifique su mejor opción

LRS - 200 - 12

Voltaje (12V/24V)
Potencia
Nombre del modelo

Características

- Rango de entrada de CA seleccionable mediante interruptor.
- Protecciones contra Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretensión y Sobretemperatura
- Alta temperatura de funcionamiento de hasta 70°C.

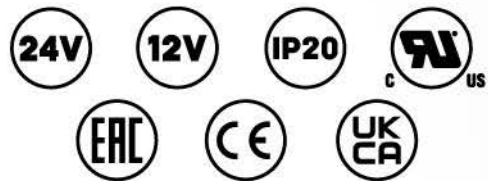

Manual de Usuario

[«Clic aquí»](#)

MODELO LRS	50-12	75-12	100-12	150-12	200-12	350-12	600-12	50-24	75-24	100-24	150-24	200-24	350-24	350-5
VOLTAJE	12V	12V	12V	12V	12V	12V	12V	24V	24V	24V	24V	24V	24V	24V
AMPERAJE	4.2A	6A	8.5A	12.5A	17A	29A	50A	2.2A	3.2A	4.5A	6.5A	8.8A	14.6A	14.6A
POTENCIA	50.4W	72W	102W	150W	204W	348W	600W	52.8W	76.8W	108W	156W	211.2W	350.4W	350.4W



Fuentes Serie LPV



2 AÑOS DE GARANTÍA


Identifique su mejor opción

LPV - 60 - 12

Voltaje (12V/24V)
Potencia
Nombre del modelo

Características

- Soporta una entrada de sobretensión de 300VCA durante 5 segundos.
- Protecciones: Cortocircuito/Sobrecarga/Sobretensión.
- Enfriamiento por convección de aire libre.
- Diseño de voltaje constante y completamente aislado.

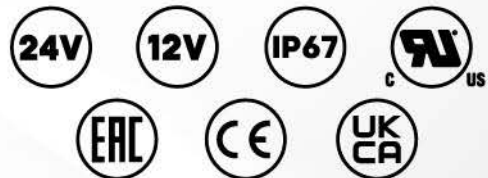

Manual de Usuario

[«Clic aquí»](#)

MODELO LPV	20-12	60-12	100-12	20-24	60-24	100-24
VOLTAJE	12V	12V	12V	24V	24V	24V
AMPERAJE	1.67A	5A	8.5A	0.84A	2.5A	4.2A
POTENCIA	20W	60W	102W	20.2W	60W	100.8W

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN PERÚ



www.flesac.com

950 359 751 - 923 523 698

@iluminacion.FL

FUENTES DE ALIMENTACIÓN MW




Fuentes Serie APV



Características

- Entrada de CA universal/rango completo.
- Protecciones: Cortocircuito/Sobrecarga/Sobretensión.
- Tamaño pequeño y compacto completamente aislado y con enfriamiento por convección de aire libre.

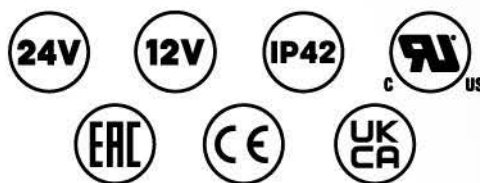

Manual de Usuario

[«Clic aquí»](#)

Identifique su mejor opción

APV - 35 - 12

Voltaje (12V/24V)
Potencia
Nombre del modelo

MODELO APV	16-12	35-12	35-24
VOLTAJE	12V	12V	24V
AMPERAJE	1.25A	3A	1.5A
POTENCIA	15W	36W	36W




Fuentes Serie SLD



Características

- Salida en modo voltaje constante + Corriente constante.
- Amplio rango de entrada 110 - 305 VCA con función PFC.
- Diseño de carcasa delgada y lineal con un consumo de energía sin carga <0,5 W.

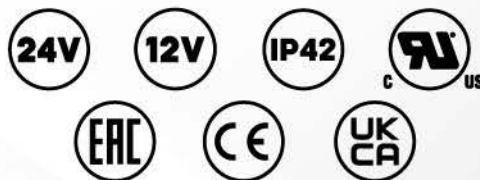

Manual de Usuario

[«Clic aquí»](#)

Identifique su mejor opción

SLD - 80 - 12

Opciones de función
Potencia
Nombre del modelo

MODELO SLD	80-12	80-24
VOLTAJE	12V	24V
AMPERAJE	6.6A	3.3A
POTENCIA	79.2W	79.2W

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN PERÚ



www.flesac.com

950 359 751 - 923 523 698

@iluminacion.FL




Fuentes Serie ELG



Características

- Salida en modo voltaje constante + Corriente constante.
- Diseño de carcasa metálica con conexión a tierra funcional, con función PFC activa incorporada.
- Función de atenuación 3 en 1 (Atenuación hasta apagado y temporizador inteligente DALI).

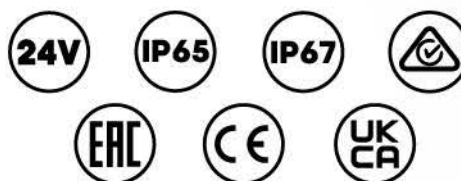

Manual de Usuario

[«Clic aquí»](#)

Identifique su mejor opción

ELG - 200 - 24 DA

Opciones de función
 Voltaje (24V)
 Potencia
 Nombre del modelo

MODELO ELG	200-24
VOLTAJE	12V
AMPERAJE	8.4A
POTENCIA	201.6W



NUEVO PRODUCTO

Fuentes Serie HDR


MW
MEAN WELL



3 AÑOS DE GARANTÍA

Características

- Clase de aislamiento II
- Voltaje de salida CC ajustable
- Sin consumo de energía sin carga <0,3 W
- Enfriamiento por convección de aire libre.

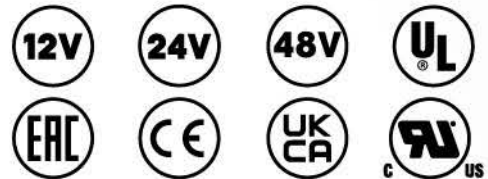

Manual de Usuario

[«Clic aquí»](#)

Identifique su mejor opción

HDR - 30 - 24

Voltaje (12V/24V/48V)
Potencia
Nombre del modelo

MODELO HDR	30-24	60-24	100-24	150-12	150-24	150-48
VOLTAJE	24V	24V	24V	12V	24V	48V
AMPERAJE	1.5A	2.5A	3.83A	11.3A	6.25A	3.2A
POTENCIA	36W	60W	92W	135.6W	150W	153.6W

NUEVO PRODUCTO

Fuentes Serie NDR

MW
MEAN WELL



3 AÑOS DE GARANTÍA

Características

- Entrada de CA universal/rango completo.
- Protecciones contra Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretensión, Exceso de temperatura.
- Función PFC activa incorporada.
- Nivel de inmunidad industrial.



Manual de Usuario

[«Clic aquí»](#)

Identifique su mejor opción

NDR - 75 - 12

Voltaje (12V/24V)
Potencia
Nombre del modelo

MODELO NDR	75-12	75-24	120-24	240-24	480-24
VOLTAJE	12V	24V	24V	24V	24V
AMPERAJE	6.3A	3.2A	5A	10A	20A
POTENCIA	75.6W	76.8W	120W	240W	480W

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN PERÚ

www.flesac.com

950 359 751 - 923 523 698 @iluminacion.FL

**NUEVO
PRODUCTO**


Fuentes Serie SDR



**3 AÑOS DE
GARANTÍA**

Características

- Protecciones contra Cortocircuito, Sobrecarga, Sobretensión y Sobretemperatura.
- Alta eficiencia 91% y baja disipación de energía.
- Función PFC activa incorporada, PF>0,93
- Enfriamiento por convección de aire libre.

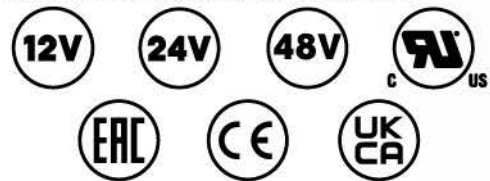

Manual de Usuario

[«Clic aquí»](#)

Identifique su mejor opción

SDR - 120 - 24

Voltaje (12V/24V/48V)
Potencia
Nombre del modelo

MODELO SDR	120-24	240-24	480-24	480-48
VOLTAJE	24V	24V	24V	48V
AMPERAJE	5A	10A	20A	10A
POTENCIA	120W	240W	480W	480W



¡INVIERTE EN TU AHORRO!



Esta tecnología revolucionaria te permite invertir en ahorro energético sin sacrificar la calidad de la iluminación. Con su amplia gama de modelos y tamaños, las **Fuentes MW** se adaptan perfectamente, a la amplia gama de proyectos donde se requiera características específicas de exigencia y duración.



Solicite la ficha técnica a su asesor comercial y descubra cómo estas soluciones líderes en el mercado ofrecen una iluminación brillante y duradera, mientras reducen los costos de energía y elevan la calidad de su proyecto.

¡Atrévete a subir la calidad de tus proyectos con **Fuentes MW de FL!**

DISTRIBUIDOR OFICIAL EN PERÚ

www.flesac.com

950 359 751 - 923 523 698 @iluminacion.FL